


## DVD-5, DVD-9 Sieb-/Offsetdruck Spezifikation

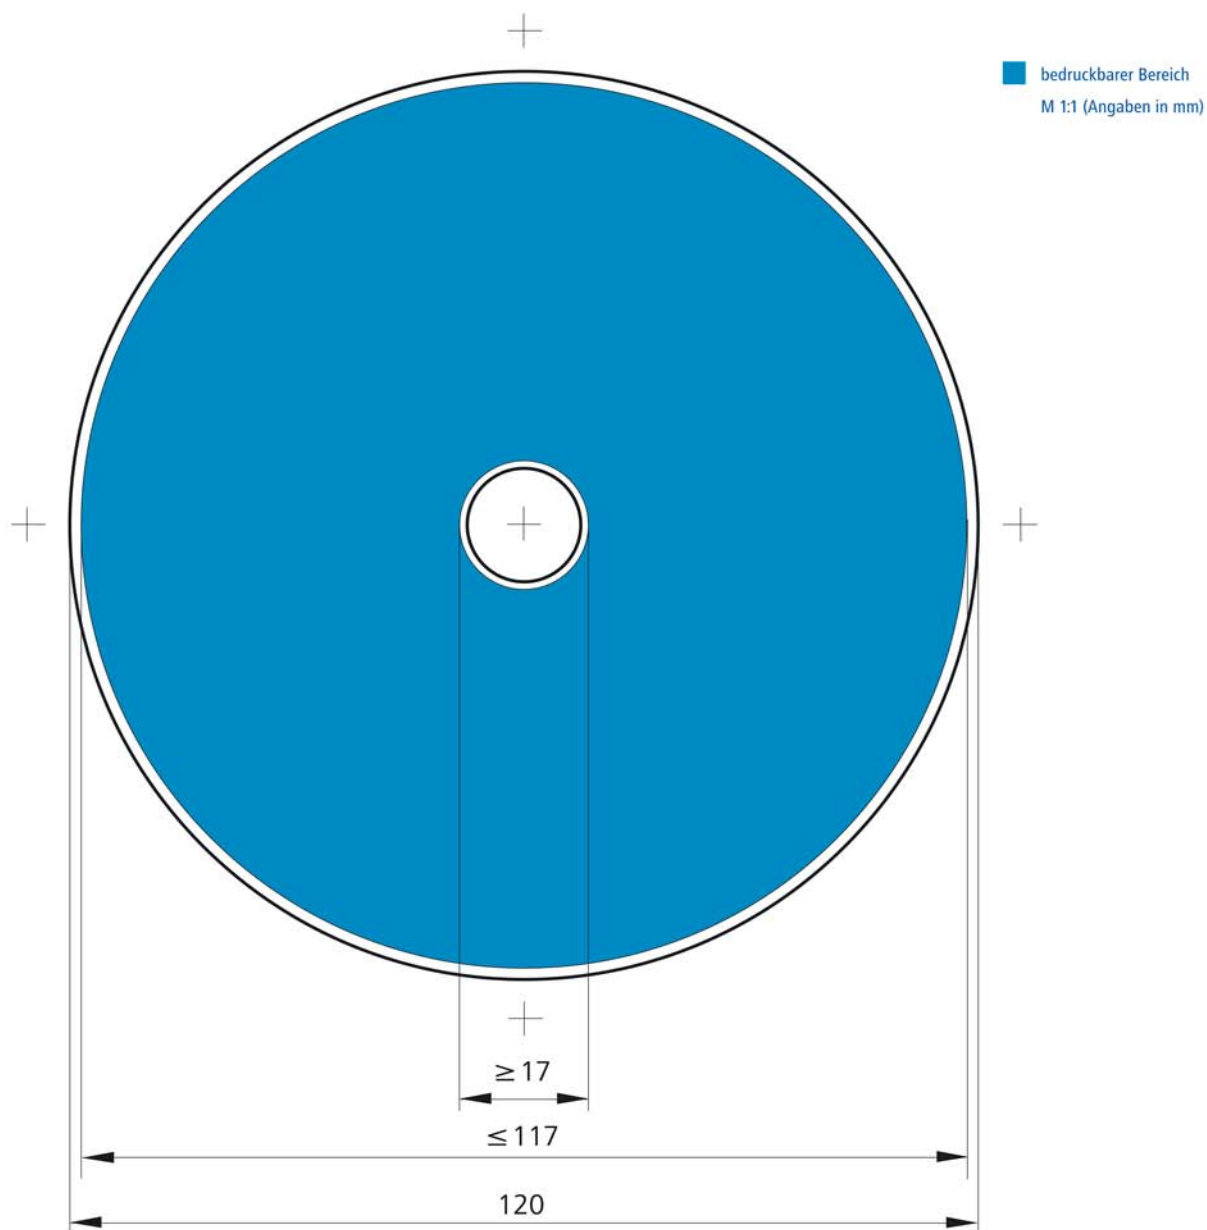

Passmarken sind im Zentrum der CD oder DVD sowie bei 0°, 90°, 180° und 270°, wie in der Zeichnung angegeben, anzuordnen.

Es ist zu beachten, dass wir unsere DVDs bis zum Innendurchmesser von 22 mm besputtern! Bei 4-farbdruk (Eurokala) empfehlen wir eine weiße Unterdruckung.